



deCokerije

Ambachtelijk meesterschap in natuurlijke houtbescherming

Productbeschrijving Hardwaxolie

Hardwaxolie is een kleurloze houtbescherming op basis van natuurlijke oliën en Carnaubawas die geschikt is voor binnen- en buitenwerk. De olie dringt diep in het hout en beschermt dit tegen uitdrogen; de aanwezige Carnaubawas vormt een natuurlijk oppervlak met een zijde-achtige uitstraling. Onze Hardwaxolie heeft een vaste stofgehalte van maar liefst 90% zodat er slechts weinig verdampst en er dus maar weinig lagen nodig zijn om een goede bescherming op te bouwen.

Samenstelling en verbruik	
Natuurlijke ingrediënten	Drogende natuurlijke oliën, Carnaubawas en Kolofonium
Aanwezige oplosmiddelen	Aromaten-arme White Spirit (maximaal 10%)
Droogstof / Siccatief (1%)	Volledig Loodvrij.
Verbruik	Circa 15 m ² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Toepassingsvoorbeelden

- ✓ Als grondlaag / voorstrijk op Hout-, kurk- en OSB-platen
- ✓ Timmerpanelen
- ✓ Vloeren van naaldhout
- ✓ Trappen van naaldhout
- ✓ Deuren
- ✓ Werkbladen
- ✓ Meubelen van hardhout of naaldhout binnen en buiten



www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werkbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09






Pag. 1

K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03

e-mail: info@hout-olie.nl

Eigenschappen				
Impregnerend vermogen		✓		
Glans	"onbehandelde" uitstraling			
Geur		✓		
Slijtvastheid		✓		
Weerbestendigheid		✓		
Accentueert de houttekening		✓		
Verkleuring op termijn			✓	
Waterafstotendheid			✓	
Ademend			✓	
Bescherming tegen UV			✓	
Bescherming tegen uitdrogen en scheuren			✓	
Houdbaarheid	Minstens 4 jaar mits goed gesloten en koel bewaard.			

Geschikt voor:			
Kaal hout	Ja, voorbehandelen met onze impregneerolie.		
Vetig hout zoals bijvoorbeeld Teak	"Ja" voor meubelen / "Nee" voor vloeren Vóór aanbrengen goed ontvetten met wasbenzine		
Hout dat reeds geolied is	Ja, na schoonmaken en opschuren.		
Hout dat (met verf) geschilderd is	Nee		
Kinderspeelgoed en werkstukken die in contact komen met voedingsmiddelen	Hoewel niet gecertificeerd is dit product door gebruik van de natuurlijke grondstoffen na volledige droging ook geschikt voor speelgoed en werkstukken die in contact komen met levensmiddelen.		
Natuursteen en beton	Ja, indien voornamelijk decoratief		
	Naaldhoutsoorten	Hardhout decoratief	Hardhout intensief gebruik
Binnenwerk	Ja	Ja	Nee
Buitenwerk	Ja	Ja	Nee

www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werkbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09



Pag. 2

K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03

e-mail: info@hout-olie.nl

Werkwijze	
Eisen	Het hout dient droog, schoon en vetvrij te zijn.
Vorbereiding	Voorbehandelen met onze impregneerolie. Oppervlak opschuren tot korrel 180 en stof en vetvrij maken.
Verwerking	Dun aanbrengen Kops hout en scheuren grondig behandelen. Op plaatsen waar het hout de olie makkelijk opneemt kan direct (nat in nat) een tweede laag aangebracht worden.
Nabewerking	Na circa 20 minuten het overtollig materiaal van het oppervlak afnemen met schone doeken
Gereedschap	Kwast of doek
Volgende laag aanbrengen na	Circa 24 uur
Droogtijd	Circa 24 uur bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid.
Aantal lagen voor nieuw hout	1 tot 2 lagen, afhankelijk van houtsoort, voorbehandeling en het gewenste effect

Oplosmiddelen, gereedschap en milieu	
Desgewenst verdunnen met	Dit product is reeds kant-en-klaar en dient niet verdund te worden.
Gereedschap schoonmaken	Met Terpentineolie of deCokerije White Spirit
Gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Dit product is niet giftig of irriterend voor de luchtwegen. ☞ Draag handschoenen en oog bescherming tijdens gebruik. ☞ Houdt het product buiten bereik van kinderen. ☞ Langdurig huidcontact vermijden
Afval en milieu	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Bij de productie van dit product worden geen schadelijke stoffen gebruikt of geproduceerd. ☞ Vloeibare resten naar het inzamelstation brengen. ☞ Uitgeharde resten kunnen bij het normale huisvuil.
Let op!	Door de in dit product aanwezige drogende oliën bestaat de kans op broei. Gebruikte lappen daarom onderdompelen in water of uitgespreid laten drogen om ontbranding te voorkomen.
Veiligheidsinformatieblad	Zie www.hout-olie.nl

www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werkbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09



Pag. 3

K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03


e-mail: info@hout-olie.nl

Onderhoud

Hout is een natuurproduct dat blijft werken. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Zeker bij buitenwerk adviseren we daarom het hout regelmatig van een nieuwe laag olie te voorzien.

Tips

Dit product droogt door contact met zuurstof. Door de blikken dus goed gesloten en zo vol mogelijk te bewaren voorkomt u voortijdig uitdrogen. Giet restjes over in een kleinere fles om zo de hoeveelheid zuurstof in het blik / fles te verkleinen en dus het product langer te kunnen bewaren.

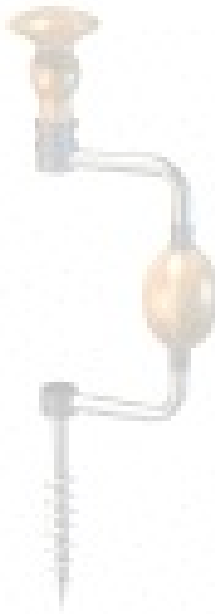

www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09



Pag. 4

K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03

e-mail: info@hout-olie.nl